


## Cables eléctricos




## Luces LED (Toldo)




- V+** = 1. Cable de conexión con una línea blanca
- V-** = 2. Cable de conexión con una línea transparente

## Motor (Toldo)



- L** = Cable Azul
- U** = Cable Marrón
- D** = Cable Negro
- = Sin cable
- E** = Cable Amarillo y Verde


## Red (Eléctrica)



- E** = Cable Amarillo y Verde
- = Sin cable
- N** = Cable Azul
- = Sin cable
- L** = Cable Marrón

## Configuración: Mando a distancia

- Presione "P2" en la parte superior del módulo inalámbrico (la luz LED parpadeará).
- Presione "Stop" en la parte superior del módulo inalámbrico (la luz LED ahora parpadeará más brillante).
- Presione "UP" en el mando a distancia.
- El módulo inalámbrico emitirá un pitido (sincronizando con el mando a distancia).
- El proceso de sincronización ahora está completo.




## Configuración: Dispositivo inteligente


Tenga en cuenta: la aplicación está disponible sólo en inglés.

- Descargue e instale la aplicación de escáner de código QR
- Abra la aplicación y escanee el código correspondiente para dispositivos Android o Apple.
- Descargue la aplicación "Awning"




Nota: Usuario y contraseña serán los mismo que los de su red inalámbrica.



### Apple







### Android

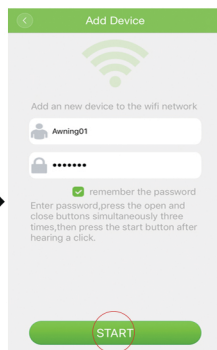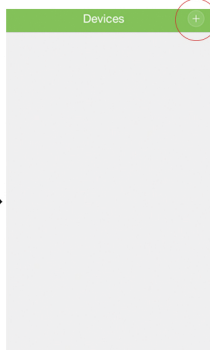

1. Ingrese su nombre de usuario y contraseña (acceso Wi-Fi)
2. Presione el botón "Start" primero en la aplicación
3. Simultáneamente presione "Up" y "Down" tres veces seguidas. La tercera vez mantenga ambos durante 10 segundos.
4. El módulo inalámbrico sonará y comenzará a conectar.
5. Una vez que se complete el proceso de configuración, puede usar el toldo.

Si aparece un mensaje "Connection failed", desconecte el módulo inalámbrico de la red eléctrica.

- Desinstale la aplicación de todos los dispositivos.
- Vuelva a instalar la aplicación y repita los pasos 1 a 3.

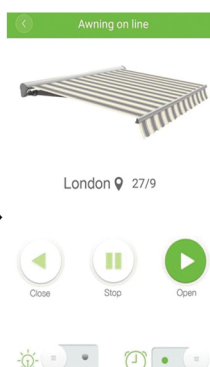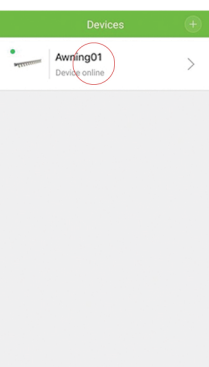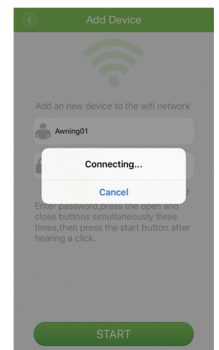

**Nota:** Si su dispositivo está conectado al módulo inalámbrico y la red está apagada, la aplicación mostrará "Device offline".

Vuelva a encender la red, abra la aplicación y espere de 60 a 120 segundos mientras se establece la conexión entre la aplicación y el módulo inalámbrico. La aplicación ahora mostrará "Device offline".

Si la aplicación aún muestra "Device offline", cierre y vuelva a abrir la aplicación (no se requiere desinstalación).

